

CAMA AMISSIO

10.CM.6160.1

Estrutura concebida para proporcionar segurança e boas condições de descanso aos seus utilizadores.



DADOS TÉCNICOS

- Leito quadripartido articulado em 3 partes por motor elétrico através de comando, permitindo as posições: Fowler, Vascular, Trendelenburg e Anti-Trendelenburg.
- Base com 4 rodas giratórias Ø75mm, sendo 2 com travão (lado dos pés) e 2 rodas Ø100mm unidireccionais do lado da cabeceira.
- Altura regulável de 230mm a 730mm, através de motor elétrico acionado por comando.
- **Peso máximo do paciente: 135 Kg**

Dimensões	Valor (mm, kg, °)
Comprimento do leito	1900
Largura do leito	900
Secção Costas	595x790
Secção Fixa	400x790
Secção Pernas	390x790
Secção Pés	415x790
Altura regulável do suporte de estrado	230-730
Ângulo da secção das costas ajustável	0°-70°
Ângulo da secção das coxas ajustável	0°-15°
Ângulos da posição de Trendelenburg	15°
Ângulos da posição de Anti-Trendelenburg	15°
Peso máximo da cama (sem cabeceiras)	58 Kg

MATERIAIS E ACABAMENTOS



- Estrutura composta por sistema elevador e estrado fabricados essencialmente em aço pintado a tinta epoxy.
- Leito em réguas de faia.
- Cor standard: estrutura cinza.

PARÂMETROS ELÉTRICOS

- Fonte de alimentação: 230 V, +/- 10%, 50-60 Hz
- Tensão de operação: 24 V DC
- Proteção contra água e poeiras: IP 66 e IPx4
- Nível de ruído: ≤65 dB
- Motor elétrico em funcionamento: 10%, max. 2 min / 18 min

ACESSÓRIOS (não incluídos)

- Haste de Soro
- Coluna de Suspensão
- Cabeceiras e Par de Guardas Laterais.

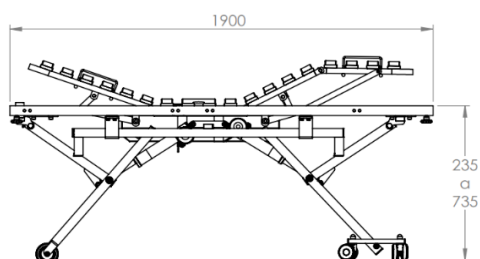

NORMAS

- Todos os nossos produtos são concebidos segundo procedimentos internos no âmbito do sistema de gestão da qualidade de acordo com a NP EN ISO 9001.

